

slalom

acoustic & partition systems

Slalom s.r.l.

Via Rossi 69

20862 Arcore (MB)

Tel +39 0396180571

Fax +39 0396882097

e-mail info@slalom-it.com

<http://www.slalom-it.com>

360° ACOUSTIC

Sistema di separazione modulare fonoassorbente - SCHEDA TECNICA



NOME:

360° ACOUSTIC

DESCRIZIONE:

Sistema di separazione modulare composto da pannelli fonoassorbenti rivestiti in tessuto Trecira CS, inseribili all'interno di montanti mediante fughe

APPLICAZIONI:

Freestanding

DIMENSIONI:

Interasse 83,5 | 103,5 | 132,5 cm - Altezze 158 | 186 cm

Interasse 32,9 | 40,8 | 52,2 in - Altezze 62,2 | 73,2 in

360° ACOUSTIC

Sistema di separazione modulare fonoassorbente - SCHEDA TECNICA

COMPOSIZIONE:

ELEMENTO DI SUPPORTO COMPOSTO DA:

Base a disco diametro 25 cm x spessore 6 mm (in. 9,84 x in. 0,24) in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche nella colorazione grigio argento, completa di feltrini appoggio a pavimento.

Sistema girevole di tensionamento pannelli diametro 3,2 cm x H 16,8 cm (1,3 in x H 6,6 in) con parti filettate M10 predisposte per il fissaggio alla base e al tubo, in alluminio anodizzato.

Profilo tubolare diametro 3,2 cm x H 137,5 | 165,3 (1,3 in x H 54 | 65,1) con parti filettate M10 predisposte per il fissaggio alla base ed all'elemento di finitura superiore, in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche nella colorazione grigio argento.

Elemento di finitura superiore diametro esterno 3,2 cm x H 1,9 cm (1,3 in x H 0,7 in) in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche nella colorazione grigio argento.

PANNELLI FONOASSORBENTI:

Pannelli tessuto Trevira CS ignifugo

DIMENSIONI: 80 | 100 | 129 cm x H 139 | 167 cm, SPESSORE: 3 cm, vari colori

DIMENSIONI: 31,5 | 39,4 | 50,8 cm x H 54,7 | 65,8 in, SPESSORE: 1,2 in

Nucleo interno di fibra poliestere legata termicamente

SPESSORE: 4 cm (1,6 in), DENSITÀ: 40 kg/mc

Reazione al fuoco: Class 1 (UNI 9177)

Euroclasse: B s1 d0 (EN 13964)


Classe fumo: F1 (AFNOR NF F16-101)

Certificazione: CE Mark

360° ACOUSTIC

Sistema di separazione modulare fonoassorbente - SCHEMA TECNICA

FONOASSORBIMENTO:

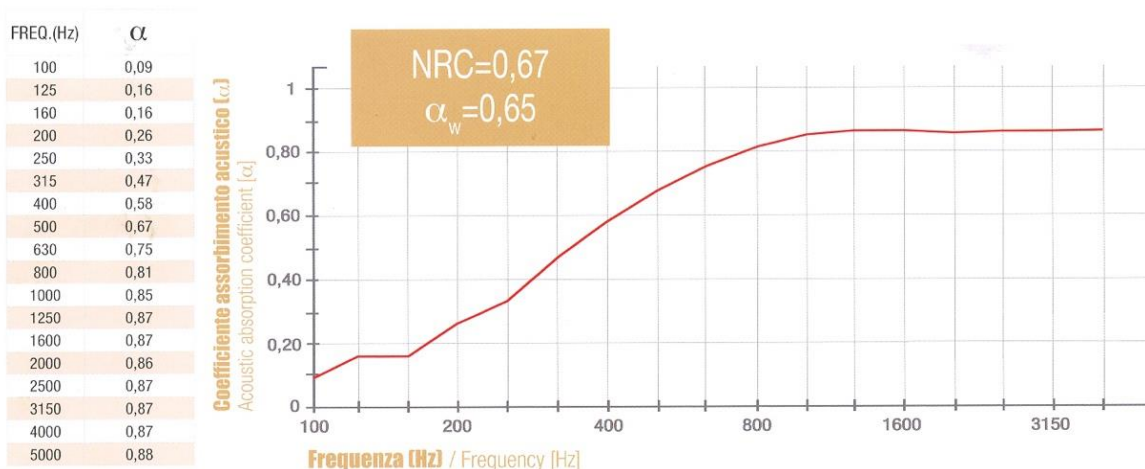

ELEMENTI DI SOSTEGNO PANNELLI:

Traversi diametro 1,4 cm x L 82 | 102 | 131 cm (0,16 in x L in 32,3 | 40,2 | 51,6 in) in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche nella colorazione grigio argento.

Anelli diametro 3 cm (1,2 in) in policarbonato semi trasparente.

ALTRE INFORMAZIONI:

Base disponibile anche nella versione:

Partenza a muro dimensioni 25 cm x 16 x spessore 6 mm (9,8 in x 6,3 x spessore 0,24 in) in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche nella colorazione grigio argento, completa di feltrini appoggio a pavimento.

TREVIRA CS



Apple green 463



Yellow 53



Light blue 386



Turquoise 366



Beige 532



White 999



Green tea 425



Carrot 66



Capri 379



Iceberg 377



Camel 533



Light grey 611T



Grass 464



Orange 120



Pastel blue 380



Queen blue 378



Tuscan brown 534



Pearl grey 643



Olive 426



Red 231



Steel blue 263



Sapphire 331



Tiger eye 119



Grey 629



Office green 443



Brick 572



Lavender 175



Office blue 332



Brown sugar 569



Quartz grey 636



Forest green 496



Bordeaux 236



Red wine 234



Dark blue 334



Taupe 607



Old silver 625



Peacock blue 411



Fuchsia 173



Purple 262



Midnight blue 333



Dark mud 571



Black 651