



NOME:


SLALOM

DESCRIZIONE:

Sistema di separazione modulare composto da pannelli in lamiera o PVC, inseribili all'interno di montanti mediante fughe

APPLICAZIONI:

- Autoportante: Con sistema Slalom - Inserire il pannello dall'alto verso il basso nella fuga del montante

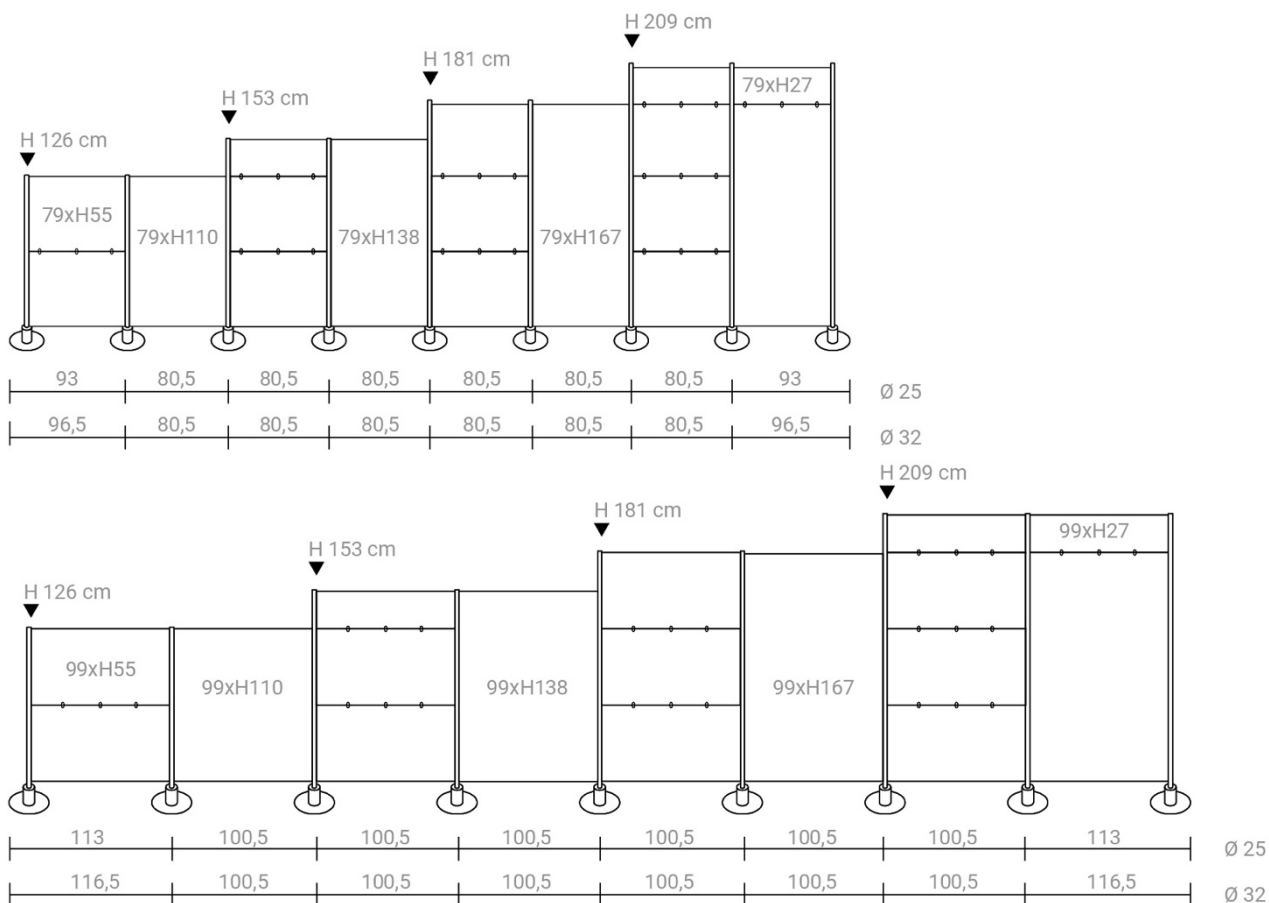

DIMENSIONI:

- Sistema Slalom: L Interasse **80,5 | 100,5** x H **126 | 153 | 181 | 209** cm
- Pannello in PVC: L **79 | 99** x H **27 | 55 | 110 | 139 | 167** cm x SP **0,7** mm
- Pannello lamiera microforata: L **79 | 99** x H **27 | 55** cm x SP **0,5** mm

COMPOSIZIONE:

- Elemento di supporto composto da:
 - Base a disco: Ø **25 | 32** cm x SP **6** mm in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche nella colorazione grigio argento, completa di feltrini appoggio a pavimento
 - Cilindro fissaggio montante: Ø **7,5** x H **12** cm in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche nelle colorazioni grigio goffrato
 - Profilo tubolare estruso in lega di alluminio: satinato ed anodizzato naturale/nero, Ø **3,2** x H **116,8 | 144,6 | 172,4 | 200,2** cm con estremità filettate M6 predisposte per il fissaggio alla base ed all'elemento di finitura superiore
 - Elemento di finitura superiore: Ø esterno **3,5** x H **1,7** cm in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche nella colorazione grigio goffrato
 - Distanziale inferiore: in acciaio zincato, Ø **4,2** cm x H **3** mm
- Elementi distanziali:
 - Elemento distanziale ovale: **2,8** x **4,5** cm stampato in ABS semi trasparente
- Altre informazioni:
 - Base disponibile anche nella versione Partenza a muro: **25 | 32** x **16 | 19** cm x SP **6** mm in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche nella colorazione grigio argento, completa di feltrini appoggio a pavimento
- Pannelli:
 - Lamiera microforata: flessibile a 20°, fori Ø **2** mm, dimensioni L **79 | 99** x H **27 | 55** cm x SP **0,5** mm verniciato a forno con polveri epossidiche nella colorazione grigio goffrato
 - PVC autoestinguente: flessibile a 360°, dimensioni L **79 | 99** x H **27 | 55 | 110 | 139 | 167** cm x SP **0,7** mm, nelle finiture trasparente, opaline, bianco, grigio, con textures righe bianche, multicolor, mix colorati, mix neutri, graphical nero, graphical marrone e murrine

NOTE: Per i pannelli in PVC sopra H **55** cm sono disponibili SOLO i colori opaline e grigio

CERTIFICAZIONI:

• **TEST CATAS:**

Il prodotto soddisfa i seguenti requisiti:

- Stabilità senza elementi agganciati secondo norme EN 1023-3/00 par. 6.1
- Requisiti generali di sicurezza, secondo le norme EN 1023-2/00 par. 3

COLORI:

PVC basic | basic | basique | Basic | basico



TR (trasparente
transparent
transparent
Transparent
transparente)



OP (opalino
opaline
opaline
Opalen
opalino)



BI (bianco
white
blanc
weiß
blanco)



GR (grigio
grey
gris
Grau
gris)

PVC stampa serigrafica | screen print | sérigraphié | Siebdruck | en serigrafia



SR-TR



SQ-TR



MO-AZC




MO-BI



MO-BA



MO-VL



ST-NE



ST-RO



ST-VE



ST-BL



ST-AR

PVC stampa digitale | digital print | impression digitale | Digitaldruck | impresión digital



S2



S3



S4




S5



S6



S7



S9



S10



S11



S12



S13




S14




MU



NA




LA



BA

Metallo microforato | microperforated metal | métal perforé | perforiertes Metall | metal perforado



GG