

NOM:


LAMELLAE

DESCRIPTION:

Lamelles en feutre rigide absorbant les sons et anti-reflets

APPLICATION:

- Mur avec support et colle

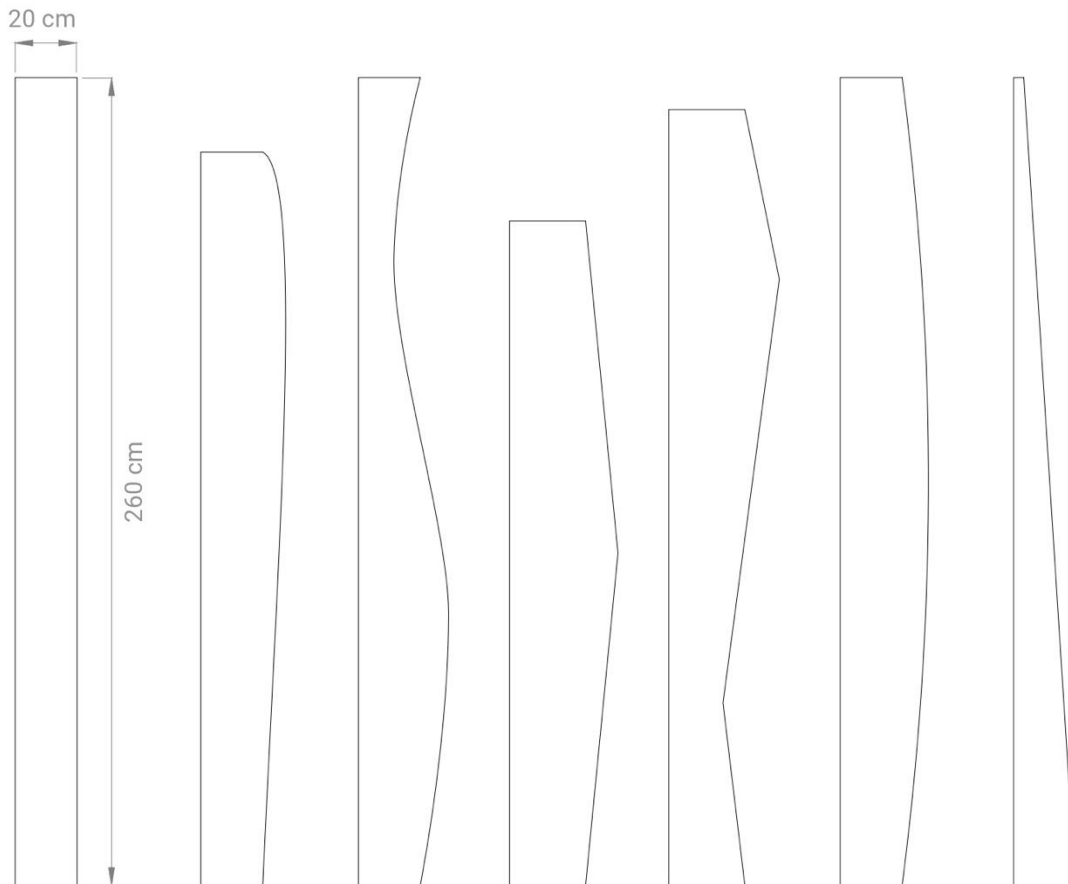

DIMENSIONS:

- L **20** x H **260** cm x EP **10** mm

REMARQUE: *Les dimensions, le design et les coupes sont personnalisables sur mesure*
*Taille maximale (L **152** x H **294** cm)*

POIDS:

- | Epaisseur (+/-) | Poids |
|-----------------|--------------------|
| • 10 mm | 3420 gr/mtl |

COMPOSITION:

- **PETfelt** - 100% PET

DIFFÉRENCES DE COULEURS:

Les légères différences de couleurs entre un bain et un autre doivent être considérées comme normales.

RECYCLABILITE:

Matériau issu du recyclage des bouteilles en plastique, recyclable dans le respect de l'environnement

ENTRETIEN:

Utilisez régulièrement un aspirateur à bec lisse, ou des brosses à poils doux ou des détergents professionnels pour tissus d'ameublement.



CERTIFICAZION:

- **CLASSE DE RÉACTION AU FEU UE:**

B-s2, d0 – *EN OPTION*



- **CLASSE DE RÉACTION AU FEU USA:**

Class A - ASTM E 84-18 – *EN OPZION*



- **RAPPORT SUR L'ABSORPTION PHONIQUE:**

UNI EN ISO 354: 2003


UNI EN ISO 11654: 1998



Sample description: HARDfelt
Mounting Type: Mounting A

Sample area: 11.13 m²
Reverberation room volume: 161.3 m³

f [Hz]	α_s [-]
Frequency	Acoustic absorption coefficient values
100	-0.04
125	0.03
160	0.03
200	0.02
250	0.02
315	0.03
400	0.07
500	0.13
630	0.17
800	0.25
1000	0.39
1250	0.47
1600	0.55
2000	0.60
2500	0.68
3150	0.69
4000	0.72
5000	0.78

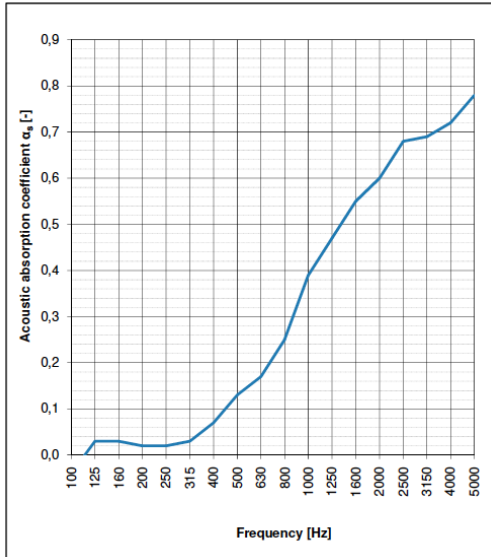

Evaluation based on laboratory measurement results by means of a technical method.

COULEURS: Blanc, Gris, Gris foncé et Noir. Autres couleurs disponibles sur demande

