

NOME:


LAMELLAE

DESCRIZIONE:

Lamelle in feltro rigido fonoassorbenti e anti riverberanti

APPLICAZIONI:

- Muro con struttura di supporto e colla

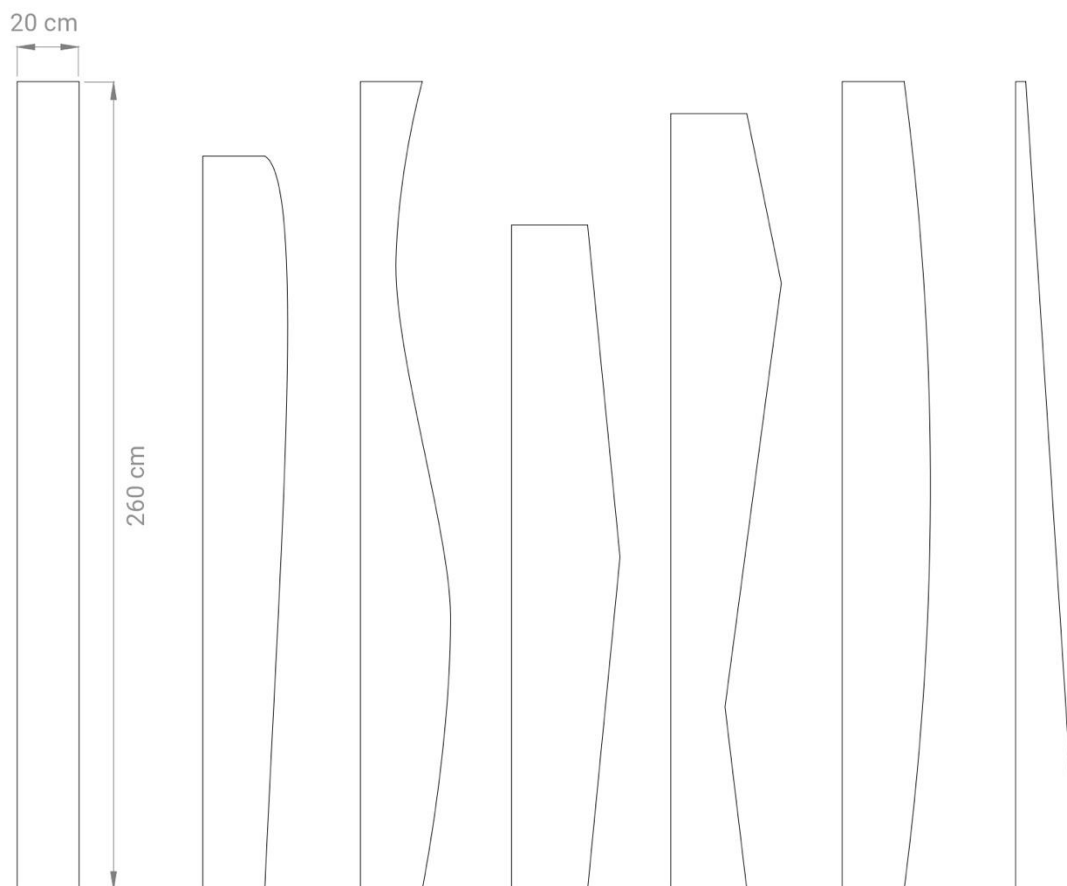

DIMENSIONI:

- L 20 x H 260 cm x SP 10 mm

NOTE: *Le dimensioni, il design e i tagli sono personalizzabili su misura*
Taglio massimo (L 152 x H 294 cm)

PESO:

Spessore (+/-)

Peso

- 10 mm

3420 gr/mtl

COMPOSIZIONE:

- **PETfelt** - 100% PET

DIFFERENZE DI COLORE:

Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

RICICLABILITÀ:

Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica, riciclabile nel rispetto dell'ambiente

MANUTENZIONE:

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti



CERTIFICAZIONI:

- **CLASSE REAZIONE AL FUOCO UE:**

B-s2, d0 - *OPZIONALE*



- **CLASSE REAZIONE AL FUOCO USA:**

Class A - ASTM E 84-18 - *OPZIONALE*



- **REPORT DI FONASSORBIMENTO:**

UNI EN ISO 354: 2003

UNI EN ISO 11654: 1998



Sample description: HARDfelt
Mounting Type: Mounting A


Sample area:

11.13 m²

Reverberation room volume:

161.3 m³

f [Hz]	α_s [-]
Frequency	Acoustic absorption coefficient values
100	-0.04
125	0.03
160	0.03
200	0.02
250	0.02
315	0.03
400	0.07
500	0.13
630	0.17
800	0.25
1000	0.39
1250	0.47
1600	0.55
2000	0.60
2500	0.68
3150	0.69
4000	0.72
5000	0.78

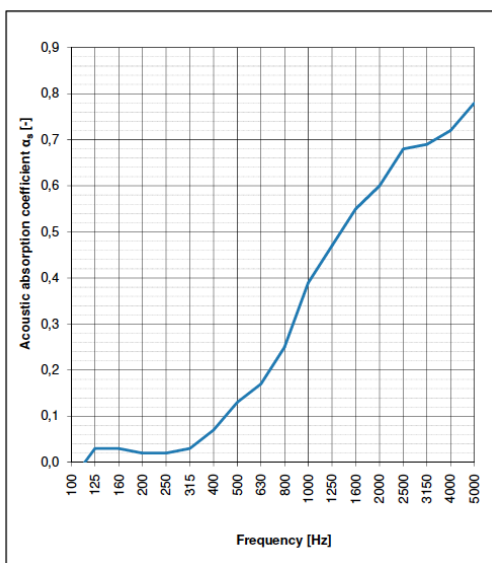

Evaluation based on laboratory measurement results by means of a technical method.

COLORI: Bianco, Grigio, Grigio scuro e Nero. Altri colori disponibili su richiesta

