

TUNNEL



NOME:
TUNNEL

IT

DESCRIZIONE:

Pannello fonoassorbente e antiriverberante, ondulato, a fasce verticali.
Il pannello può essere accoppiato con ulteriore materiale fonoassorbente per ottenere un'alta performance acustica

APPLICAZIONI:
• Muro con velcro

DIMENSIONI:
L 73,5 x H 300 x SP 2,5 cm
L 28.94x H 118.11 x SP 0.79 in
Le dimensioni del pannello e il passo delle onde sono personalizzabili su misura

PESO:
3 kg/m²
0.615 lb/ft²

COMPOSIZIONE:
• **Pannello in feltro ondulato:**
100% poliestere
• **Sottostruttura:**
Pannello ad alta densità
100% poliestere

FINITURE:
• **Come ECOfelt**
• **Come PETfelt**

DIFFERENZE DI COLORE:
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali

RICICLABILITÀ:
Pannello di materiale riciclato e riciclabile alla fine della sua vita, senza separare anima e finitura

MANUTENZIONE:
Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti



REAZIONE AL FUOCO:
B-s2, d0 - **OPZIONALE**

FONO ASSORBIMENTO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
TUNNEL

EN

DESCRIPTION:

Wavy Sound-absorbing and anti-reverberation panel in vertical bands,
The panel can be coupled with additional sound-absorbing material to obtain a high acoustic performance

APPLICATIONS:
• Wall with velcro

DIMENSIONS:
L 73,5 x H 300 x SP 2,5 cm
L 28.94x H 118.11 x SP 0.79 in
The dimensions of the panel and the step of the waves can be customized at measure

WEIGHT:
3 kg/m²
0.615 lb/ft²

COMPOSITION:
• **Wavy felt panel:**
100% polyester
• **Substructure:**
High density panel
100% polyester

FINISHING:
• **Like ECOfelt**
• **Like PETfelt**

COLOR DIFFERENCES:
Slight differences between dyeing lots are considered normal

RECYCLABILITY:
Recycled material panel recyclable at the end of his life, without dividing soul and finish

MAINTENANCE:
Regularly and carefully use the vacuum cleaner with a smooth spout or use soft bristle brushes or professional pads for padding and upholstery



FIRE REACTION:
B-s2, d0 - **OPTIONAL**

SOUND ABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



DENOMINATION:
TUNNEL

FR

DESCRIPTION:

Panneau insonorisé et anti-réverbération ondulé à bandes verticales.
Le panneau peut être couplé avec un matériau insonorisant supplémentaire pour obtenir une performance acoustique élevée

APPLICATION:
• Mur avec velcro

DIMENSIONS:
L 73,5 x H 300 x SP 2,5 cm
L 28.94x H 118.11 x SP 0.79 in
Les dimensions du panneau et le pas des vagues peuvent être personnalisés pour mesurer

POIDS:
3 kg/m²
0.615 lb/ft²

COMPOSITION:
• **Panneau en feutre ondulé:**
100% Polyester
• **Sous-structure:**
Panneau haute densité
100% Polyester

REVÊTEMENT:
• **Come ECOfelt**
• **Come PETfelt**

DIFFÉRENCES DE COULEUR:
Les différences de couleurs claires entre un jeu et un autre sont considérées comme normales

RECYCLAGE:
Panneau recyclé et recyclable en fin de vie, sans séparer les composants

ENTRETIEN:
Utilisez régulièrement l'aspirateur avec un bec lisse ou utilisez des brosses à poils doux ou des patins professionnels pour le rembourrage



RÉACTION AU FEU:
B-s2, d0 - **EN OPTION**

ABSORPTION DU SON:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NAME:
TUNNEL

DE

BESCHREIBUNG:

Schalldämpfendes und widerhallendes Wellpaneel.
Das Panel kann mit zusätzlichem schallabsorbierendem Material gekoppelt werden, um eine hohe akustische Leistung zu erzielen

ANWENDUNG:
• Wand: Klettverschluss

DIMENSION:
L 73,5 x H 300 x SP 2,5 cm
L 28.94x H 118.11 x SP 0.79 in
Die Abmessungen des Panels und die Schritt der Wellen kann nach Maß angepasst werden

GEWICHT:
3 kg/m²
0.615 lb/ft²

ZUSAMMENSETZUNG:
• **Wellenförmige Filz Panel:**
100% Polyester
• **Unterkonstruktion:**
Panel mit hoher Dichte
100% Polyester

FINISH:
• **wie ECOfelt**
• **wie PETfelt**

FARBUNTERSCHIEDE:
Helle Farbunterschiede zwischen einem Spiel und einem anderen werden als normal angesehen

RECYCLINGFÄHIGKEIT:
Das Paneel besteht aus recyceltem Material und es kann wieder recycelt sein am Ende seines Leben

INSTANDHALTUNG:
Verwenden Sie regelmäßig den glatten Staubsauger, oder verwenden Sie weiche Borstenpinsel oder professionelle gepolsterte Reiniger



Brandverhalten - Klasse:
B-s2, d0 - **OPTIONAL**

SCHALLABSORPTION:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998



NOMBRE:
TUNNEL

ES

DESCRIPCIÓN:

Panel corrugado fonoabsorbente y anti-reverberante en bandas verticales.
El panel se puede acoplar con material adicional fonoabsorbente para obtener un alto rendimiento acústico

APLICACIONES:
• Pared con velcro

DIMENSIONES:
L 73,5 x H 300 x SP 2,5 cm
L 28.94x H 118.11 x SP 0.79 in
Las dimensiones del panel y el paso de las olas se pueden personalizar a medida

PESO:
3 kg/m²
0.615 lb/ft²

COMPOSICIÓN:
• **Panel de fieltro corrugado:**
100% poliéster
• **Subestructura:**
Panel de alta densidad
100% poliéster

ACABADO DEL PANEL:
• **Como ECOfelt**
• **Como PETfelt**

DIFERENCIAS DE COLOR:
Las diferencias de color de luz entre un juego y otro se consideran normales

RECICLABILIDAD:
Panel de material reciclado y reciclable al final de su vida, sin tener que separar el alma y el forro.

MANTENIMIENTO:
Use la aspiradora de pico liso regularmente, o use cepillos de cerdas suaves o limpiadores acolchados profesionales




REACCIÓN AL FUEGO:
B-s2, d0 - **OPTIONAL**


ABSORCIÓN DE SONIDO:
UNI EN ISO 354: 2003
UNI EN ISO 11654: 1998




TUNNEL:



TUNNEL + 20mm (0.787 in):



TUNNEL + 40mm (1.575 in):






pannello monofacciale | single-sided panel
 panneau à simple face | Einseitige Paneel
 panel mono-facial

Front: Ef, Pt





Back: Black




COD	TN-300.73/V
CM	73,5xH300x2,5
IN	28.94xH118.11x0.79
CO	Ef, Pt



velcro adesivo incluso
 selfadhesive velcro included
 bande Velcro inclus
 Klettband enthalten
 cinta de velcro incluidas

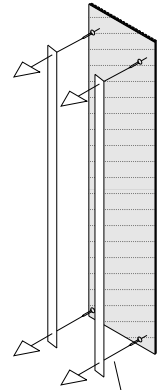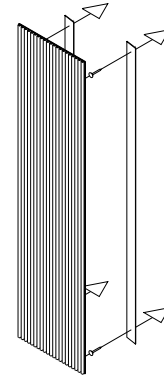

Section: Waves step



Note:

Dimensioni e tagli su richiesta
Dimensions and cuts on request
Dimensions et coupes sur demande
Maße und Schnitte auf Anfrage
Dimensiones y cortes a pedido

